
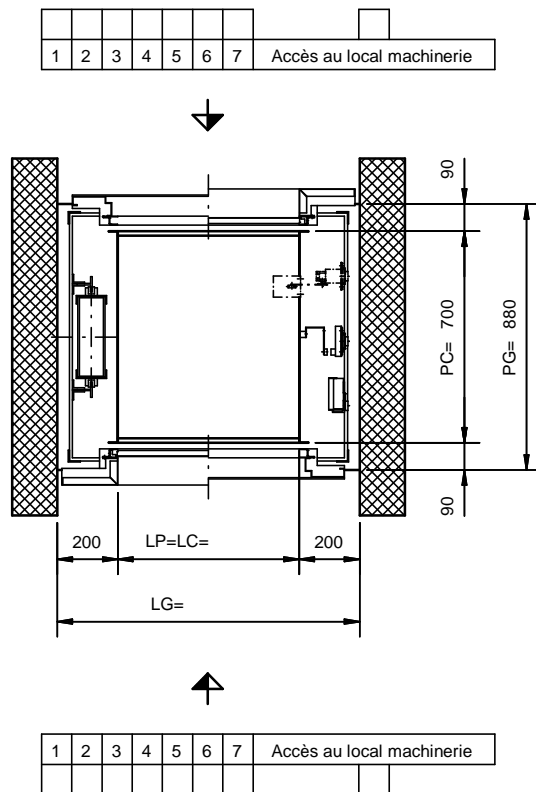


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

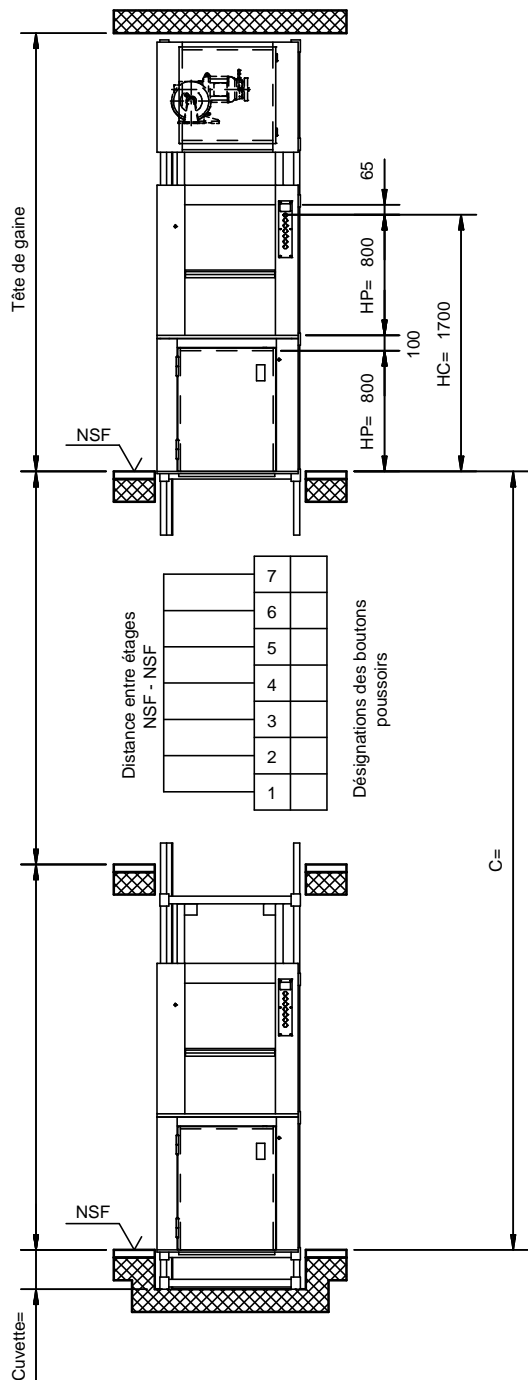

Porte-battantes Standard DIN gauche  
Porte-battantes DIN droite sur demande

**kg Capacité**

**La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.**

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q kg	v m/s	BKG type	Dessin No.	Dimensions de la cabine			Hauteur du dernier niveau	Distance entre étages min.	Profondeur de cuvette min.
				LC= min. max.	PC= min. max.	HC= min. max.			
100	0,30	100.30/39	5-63900-0005	550 oder 600	700	1700	2900	2350	260
		100.30/39F	5-63910-0003				3100		
300	0,30	300.30/40	5-64000-0003	600	700	1700	3100	2350	260
	0,20	300.30/40F	5-64010-0002				2900		
No d'Article <b>5-60002-0217</b>				Edition <b>09/2003</b>			Créateur		