



1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

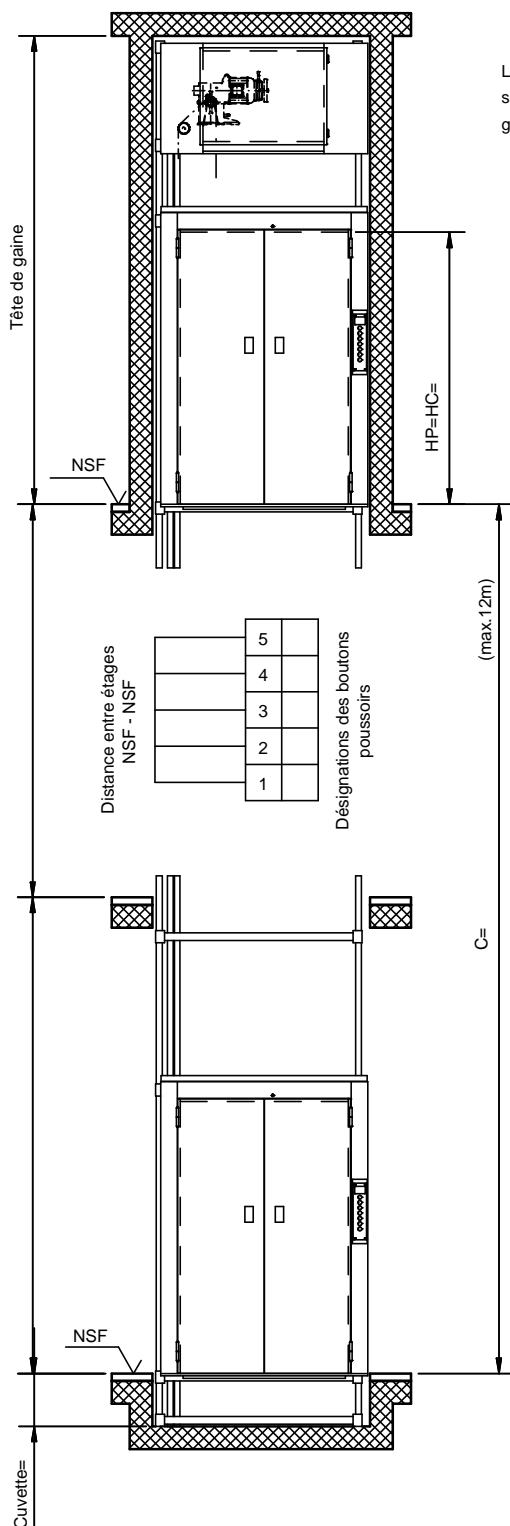

Les charges de support du treuil seront transmises aux parois de la gaine.

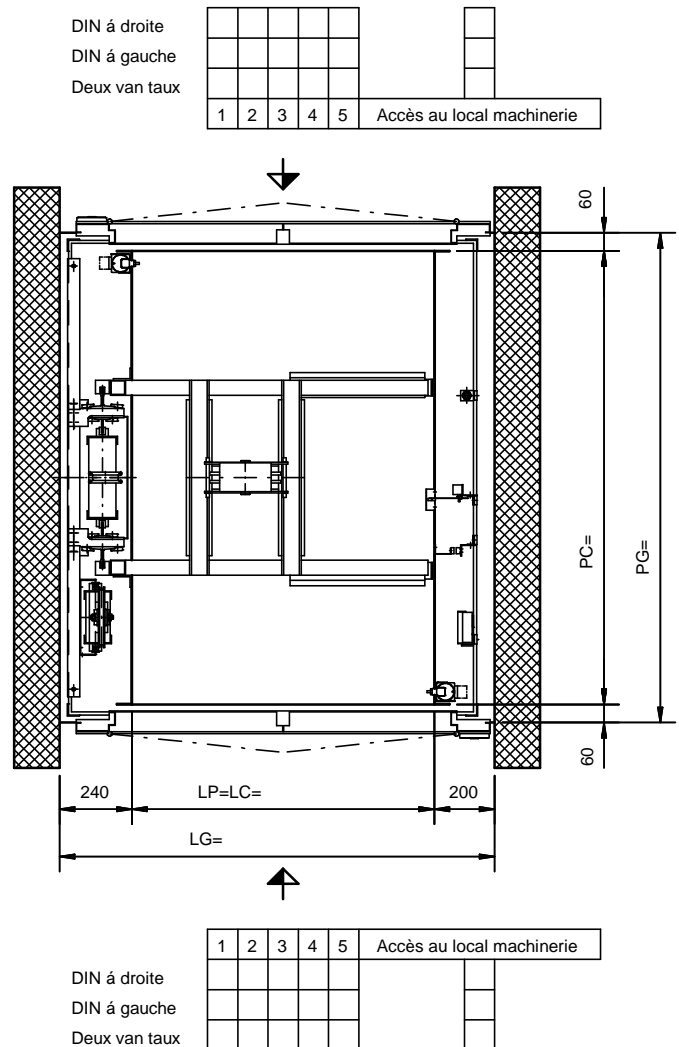

Sous réserve de changements, cotes en mm.

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Q	v	BKG	Dessin	Dimensions de la cabine					Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
				LC= min. max.	PC= min. max.	Dim. échelon.	HC= min. max.	Dim. échelon.		
500	0,15	500.15/44F	5-64410-0002	800	1100		1300		HP+1350	170
				1200	1500		2000			
No d'Article				Edition				Créateur		
5-60002-0256				08/2009						