
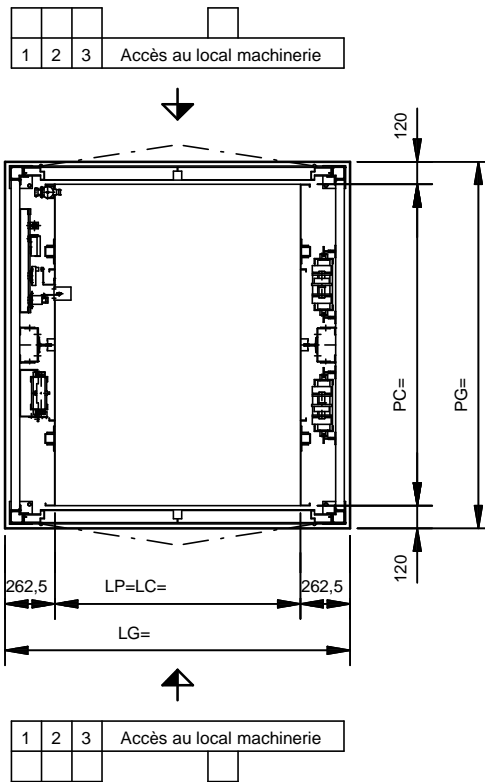


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

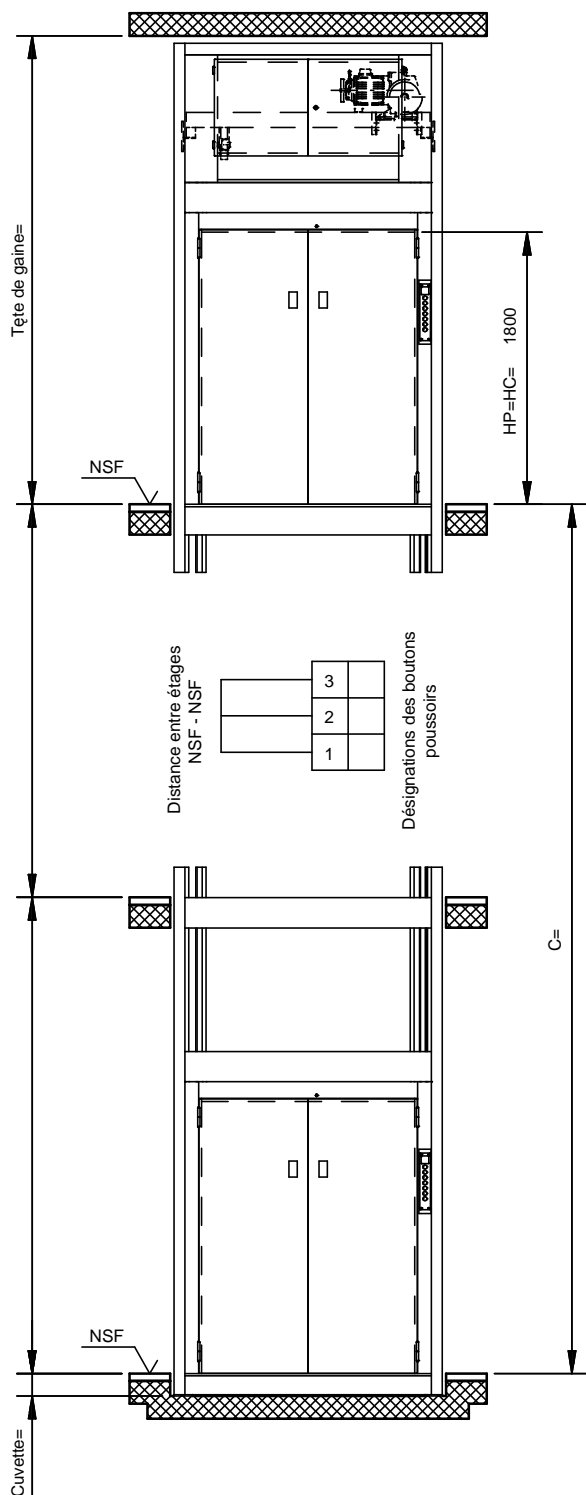

Si gaine existante en mur ou en béton les dimensions gaine plus petites seront possible!

kg Capacité

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q	v	BKG	Dessin	Dimensions de la cabine			Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.	
				LC=	PC=	HC=			
kg	m/s	type	No.						
1000	0,15	1000.15/50	5-65010-0001	1300	1700	1800	3100	170	
750		750.15/50	5-65010-0003						
				No d'Article		Edition		Créateur	
				5-60002-0224		09/2003			