
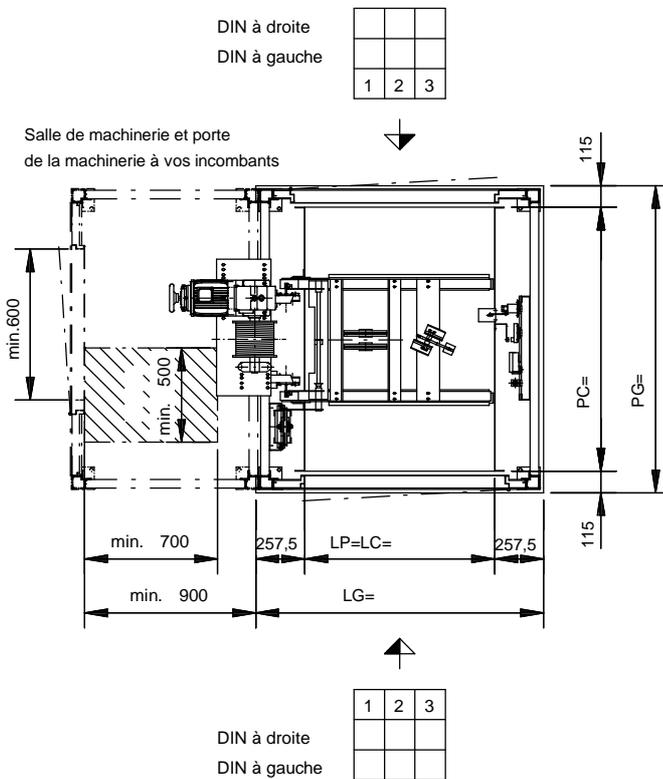


1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous

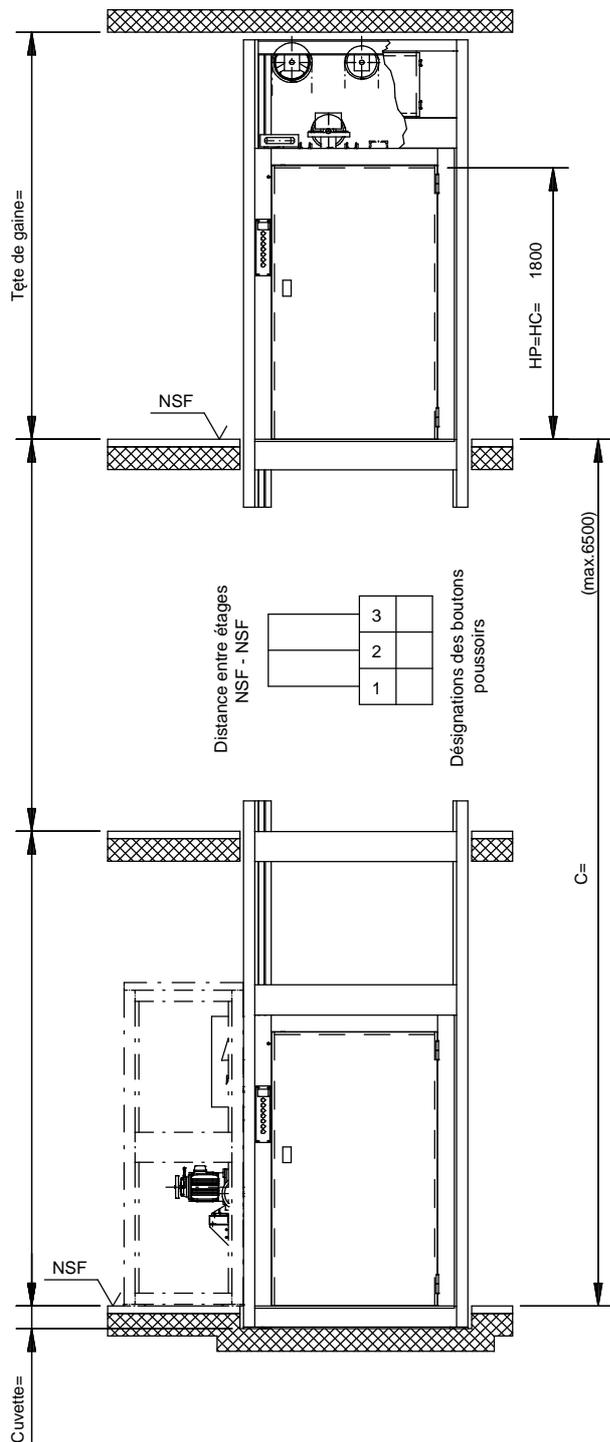

Si gaine existante en mur ou en béton les dimensions gaine plus petites seront possible!

kg Capacité

La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max. de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimal

Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q	v	BKG	Dessin	Dimensions de la cabine			Hauteur du dernier niveau	Profondeur de cuvette min.
				LC=	PC=	HC=		
kg	m/s	type	No.					
500	0,15	500.15/59	5-65910-0003	1000	1400	1800	2700	170
750	0,15	750.15/59	5-65910-0004					
No d'Article				Edition			Créateur	
5-60002-0270				12/2010				